

VYTYČOVACIE BODY:

BOD	X	Y
58	22884,095	263298,376
59	22337,886	263270,546
60	22337,786	263268,912
61	22884,530	263277,262
62	22882,983	263272,959
63	22378,052	263253,920

LEGENDA:

- JESTVUJÚCE OKOLITÉ OBJEKTY
- KATASTER, ČÍSLO PARCELY
- NAVRHOVANÁ SPEVNENÁ PLOCHA - MLÁTOVÝ CHODNÍK - 706,0 m<sup>2</sup>
- NAVRHOVANÝ ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK KOVOVÝ - 849,0 m
- NAVRHOVANÝ MOSTÍK INAPR. MMAX SKI. SPOLU - 2 KS






NAVRH KOVOVÝ MOSTÍK  
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK

SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY

- (B) - KRYT Z DRVENÉHO VÁPENCA (SVETLÁ FARBA) fr. 0-4 MM, HR. 10 MM
- UKLADACIA DRT fr. 4-8 MM, HR. 20 MM
- UKLADACIA DRT fr. 8-16 MM, HR. 40 MM
- UKLADACIA DRT fr. 16-32 MM, HR. 60 MM
- PODKLAD ZO STRKODRÝY fr. 32-63 S VÝPLŇOVÝM KAMEŠOM, HR. 100 MM
- GEOTEXILIA 200 g/m<sup>2</sup>
- ZHUTNENÝ PODKLAD

SITUÁCIA 2 M 1:250

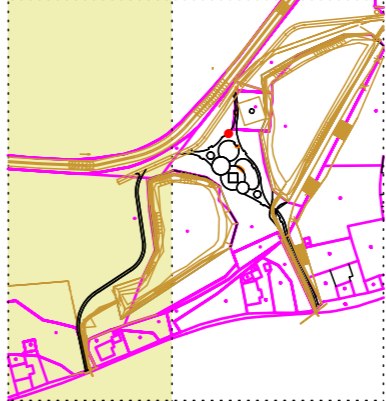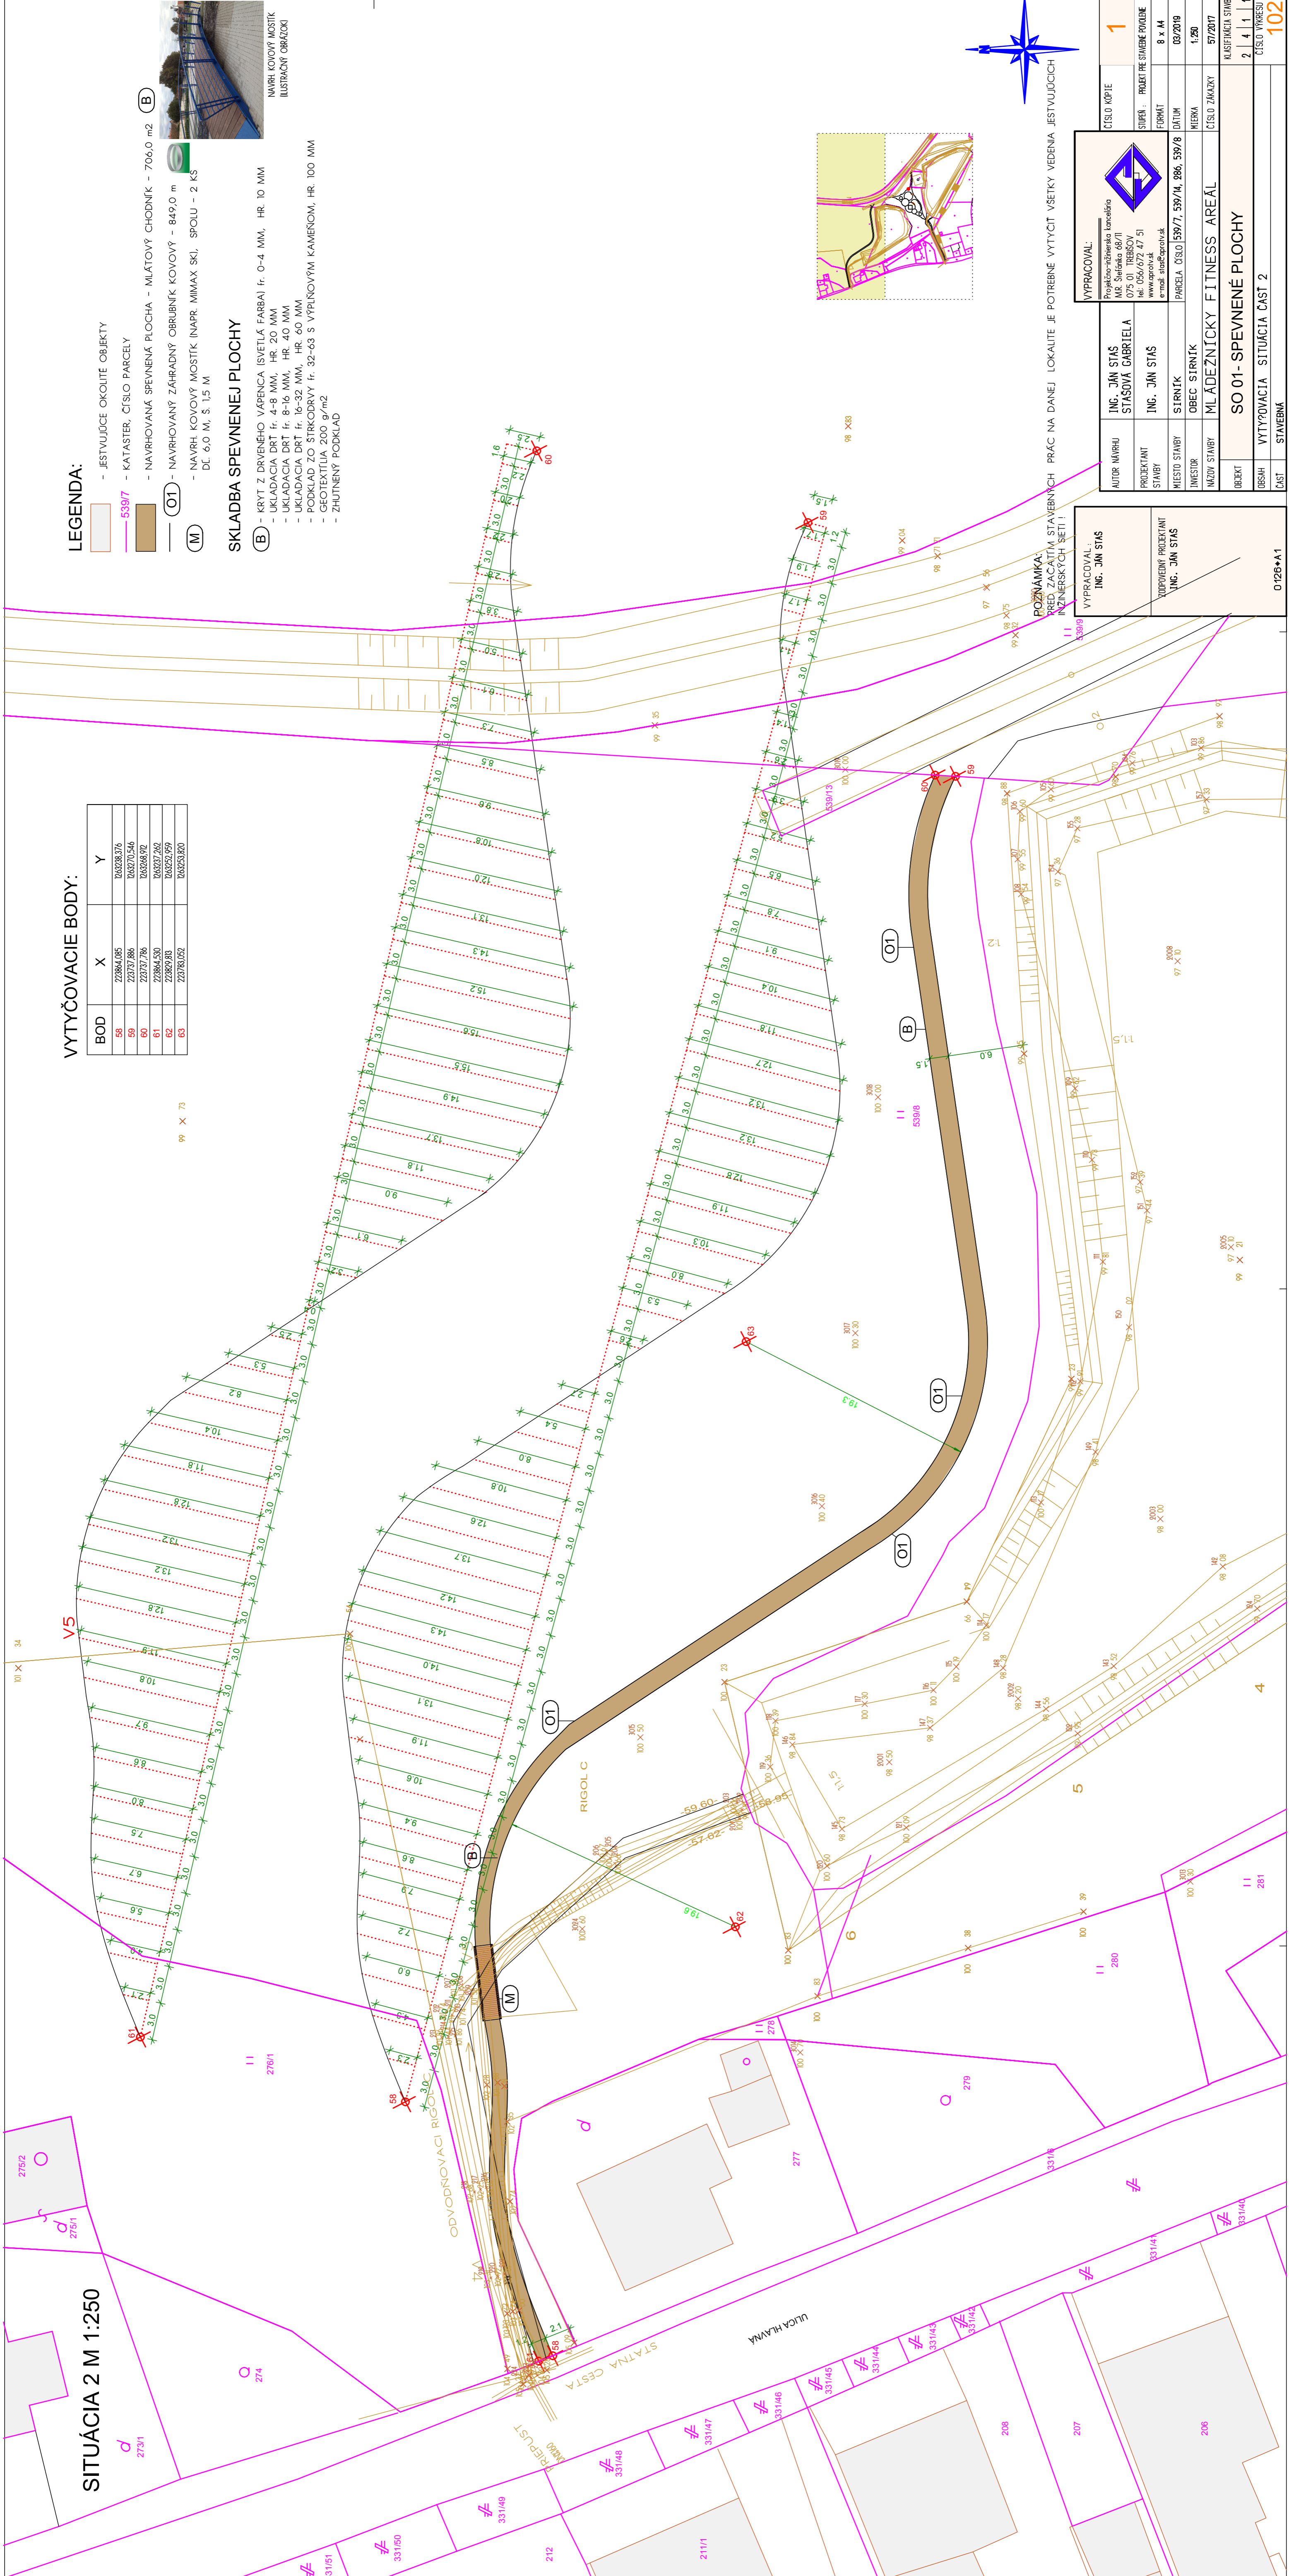

POZNÁMKA:  
PRED ZACATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ NA DANEJ LOKALITE JE POTREBNÉ VYTYČIť VŠETKY VEDENÁ JESTVUJÚCICH INŽINERSKÝCH SÍŤI!

VYPRACOVAL ING. JÁN STAS	AUTOR NÁVRHU ING. JÁN STAS
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. JÁN STAS	PROJEKTANT STAVBY ING. JÁN STAS
	MIESTO STAVBY STIRNÍK
	INVESTOR OBEC STIRNÍK
	NÁZOV STAVBY MLÁDEŽNÍCKY FITNESS AREÁL
	OBJEKT SO 01- SPEVNENÉ PLOCHY
	OBSAH VYTYČOVACIA SITUÁCIA ČASŤ 2
	ČASŤ STAVEBNÁ

VYPRACOVAL Ing. Ján Stas	PROJEKTOR-RIEŠITEĽSKO KONŠTRUKČIA MR. Štefánko 68/II 075 01 TREBŠOV Tel: 056/672 47 51 www.apoivak e-mail: stas@apoivak
STUŽBA PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVLADIE	ČÍSLO KÓPIE 1
FORMÁT 8 x A4	DATUM 03/2019
MIERKA 1:250	ČÍSLO ZÁKAZY 57/2017
KLASIFIKÁCIA STAVBY 2 4 1 1	KLASIFIKÁCIA STAVBY 2 4 1 1
ČÍSLO VÝKRESU 102	ČÍSLO VÝKRESU 102