

ZMLUVA O DIELO
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok na stavbe
„Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník“

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Sirník
Obecný úrad, Hlavná 152/21, Sirník, 076 03 Hraň
Zastúpený: Viktor Kalán
starosta obce
Zástupca na rokovanie
vo veciach:
a) zmluvných: Viktor Kalán , starosta obce
b) technických: Viktor Kalán , starosta obce , Michal Davala, TDI investora
IČO: 00331902
DIČ: 2020773557
Bankové spojenie: 2398158551/0200 , VÚB .a.s, pobočka Trebišov

a

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Zástupca na rokovanie
vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Adriana Laciaková, zmocnenec predsedu predstavenstva
b) technických: Ing. Adriana Laciaková, zmocnenec predsedu predstavenstva
IČO: 35 683 066
DIČ: 2020339211
IČDPH: SK2020339211
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 2629740152/1100
Spoločnosť zapísaná: OR OS BA I., odd. Sa, vl.č. 1009/B

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Východiskové údaje:
- 2.1.1. Názov stavby: „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník“.
 - 2.1.2. Miesto stavby: Obec Sirník.
 - 2.1.3. Investor (stavebník): Obec Sirník, Obecný úrad, Hlavná 152/21, Sirník, 076 03 Hraň
- 2.2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

- 2.2.1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku VO SR č. 145/2011 zo dňa 27.7.2011 pod značkou 05718-MSP.
- 2.2.2. Súťažné podklady na predmet zákazky „**Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník**“.
- 2.2.3. Ponuka predložená uchádzačom vo vyhlásenom verejnom obstarávaní na citovaný predmet zákazky.

Čl. 3. Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavby uvedenej v čl. 2, bod 2.1 v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela, v súlade s podmienkami uvedenými v ohlásení stavebných úprav č. j. 37451/7282/2009-Ive zo dňa 31.12.2009, ktoré určujú charakteristiku diela, ako aj v súlade s časťou B1 a B2 súťažných podkladov a ponukou uchádzača.
- 3.2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve a podľa projektovej dokumentácie, jej technických správ, výkresov, výpočtov, podľa podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov.
- 3.3. Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených v projekte a po odsúhlasení projektantom zabezpečí jej kompletnú realizáciu.
- 3.4. Všetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.
- 3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy prevezme za podmienok stanovených v čl. 4 tejto zmluvy a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 4. Lehota realizácie

- 4.1. Lehota realizácie predmetu zmluvy je najneskôr do 15 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.
- 4.2. Začiatok realizácie prác je najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú ináč.
- 4.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.4. Dodržanie lehoty realizácie zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.5. O prevzatí jednotlivých častí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany písomný preberací protokol potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany dodávateľa, resp. s uvedením nedostatkov a termínov na ich odstránenie. Za rovnakých podmienok bude po ukončení celého predmetu zmluvy spísaný konečný preberací protokol vzťahujúci sa na celý predmet zmluvy.
- 4.6. Zhotoviteľ súhlasí s úpravou harmonogramu prác podľa príl. č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Čl. 5. Cena

5.1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/ 1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom oceneným položkovitým výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

5.2. Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. 3 je
cena spolu za celý predmet zákazky 291 999,32 €

hodnota DPH pri 20 % je 58 399,84 €

celková zmluvná cena za dielo 350 399,16 €

slovom: tristopäťdesiatštyristodeväťdesiatdeväť euro šesťnásť centov

5.3. V cene podľa bodu 5.2. sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.

5.4. Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávatelom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.

5.5. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu a sú nemenné.

5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávatelom, projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.7. Ceny za práce navyše budú účtované nasledovne:

a) v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer,

b) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať cenu, podľa smerných cien platných pre príslušné časové obdobie r. 2008,

c) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené pod písm. a, b) tohto bodu, bude zhotoviteľ účtovať cenu vrátane DPH v hodinových zúčtovacích sadzbách vo výške:

- stavebný robotník 8,30 €/hod
- odborný pracovník 9,60 €/hod.
- technický pracovník 11,20 €/hod.

5.8. Vykonávanie všetkých navyše prác s ich finančným ohodnotením v zmysle bodu 5.6 oznámi zhotoviteľ objednávatelovi vopred pred ich začatím písomným zápisom v stavebnom denníku. K ich realizácii zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní dodatku k základnej zmluve oboma zmluvnými stranami.

5.9. Zmenu ceny za celé dielo z titulu prác vzniknutých na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzatvárania zmluvy, bude možné meniť len dodatkom ku základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác.
- 6.2. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr po predchádzajúcom odsúhlasení realizovaných prác a dodávok objednávateľom. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť mesačne. Celkové doúčtovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná konečnou faktúrou po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
- 6.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.4. Výkaz množstva vykonaných prác musí byť potvrdený technickým dozorom objednávateľa.
- 6.5. Konečnú faktúru zhotoviteľ predloží ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy alebo jeho dohodnutej časti. Konečná faktúra bude obsahovať súpis uhradených dielčích faktúr a rozdiel ceny k úhrade podľa dohodnutej ceny vrátane DPH.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 6.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.8. Faktúra/y schválené stavebným dozorom budú splatné do 90 dní od doručenia objednávateľovi.
- 6.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľ a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer a podmienok zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2. Záručná lehota za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 7.3. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy zodpovedá dobe prevzatia prác určených v zmluve (§560, ods. 1 Obch. zákonníka), že zodpovedá príslušným technickým predpisom a normám (§47 Stav. zákona) a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania predpokladaným alebo obvyklým účelom.
- 7.4. Pokiaľ má vada pôvod v plnení príkazu objednávateľa, v použití objednávateľom dodaných hmôt, materiálov, stavebných dielcov alebo vo vlastnostiach prác iného ako zhotoviteľa, ktoré sa vykonali skôr a zhotoviteľ na tieto vady upozornil minimálne zápisom v stavebnom denníku, zhotoviteľ za tieto vady nezodpovedá. Zhotoviteľ však za ne zodpovedá, keď objednávateľa neupozornil (§551 Obch. zákonníka) na možnú závadnosť v zmysle svojich povinností (§561 Obch. zákonníka).

- 7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, dohodnutom pri jednaní o predmetnej reklamacii. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote (lehota na oznámenie závad je 12 mesiacov od prevzatia predmetu zmluvy ako celku) môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom ich úhradu môže odpočítať z pohľadávky zhotoviteľa.
- 7.6. Ak nie je odstránenie väd možné, alebo si vyžaduje neprimerane vysoké náklady a zhotoviteľ ich preto odmietol odstrániť, môže objednávateľ požadovať zníženie zmluvnej ceny (§436 ods. 5 a § 437 ods. 5 Obch. zákonníka).
- 7.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 zmluvy.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie. Stavba bude daná do prevádzky a užívania naraz ako celok po ukončení výstavby a úspešnej kolaudácii.
- 8.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia.
- 8.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.5. Zhotoviteľ pred zahájením prác zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku.
- 8.6. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí v dotknutom území.
- 8.7. Súčasne s odovzdaním staveniska zabezpečí objednávateľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 8.8. Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska ak si to vyžaduje charakter prác určí zemníky o ploche ... m² a skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti o ploche ... m² a prístup k nim. Zemníky a skládky budú v max. vzdialenosti ... km od staveniska.
- 8.9. Stavebný odpad v zmysle vyhlášky 284/2001 Zb, ktorý nie je možné zatiaľ využiť ako druhotnú surovinu / 170101 stavebná betónová suť, 170302 bitumenové zmesi, 170504 výkopová zemina a kamenivo / je povinný pôvodca (investor) prechodne ukladať do vlastných, príp. do objednaných kontajnerov / 7 m³, 4 m³ /, nezávadne zhromažďovať a následne zneškodňovať na skládke tak, aby nedošlo k znečisťovaniu okolia, resp. odstrániť spôsobené znečistenie okolia a zberových nádob. Pri manipulácii a zneškodňovaní stavebného odpadu je potrebné dodržať Zákon 238/91 Zb.
- 8.10. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce objednávateľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou stavebných prác obstará a uhradí zhotoviteľ.

- 8.11. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša objednávateľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní.
- 8.12. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v 1 vyhotovení v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do 5 dní od obdržania podpísanej zmluvy .
- 8.13. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
- 8.14. Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa.
- 8.15. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.16. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady podľa prílohy č. 14 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2010.
- 8.17. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.18. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.
- 8.19. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 8.20. Pri vykonávaní stavebných prác, ako aj pri samotnej prevádzke objektov vybavenosti obce musia byť dodržané platné bezpečnostné predpisy týkajúce sa výstavby, užívania a manipulácii s technickým zariadením.
- 8.21. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.22. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákonných ustanovení, noriem a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce pri výstavbe. Zvlášť je potrebné dodržiavať:
- Vyhl. SÚBP a Sbú z 1. 10. 1990 č 374/901 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
 - Smernica MŽP SR z 8. 5. 1995 č. 3/95 Z. z. na uplatňovanie starostlivosti o ŽP v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní a stavebných prácach pre výrobu.
 - Vyhl. č. 59/82 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.
 - Zákon č. 272/94 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
 - Zákon č. 174/68 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č 256/94 Z. z.
 - Vyhláška SÚBP č. 208/91 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke údržbe a opravách technickými zariadení.
 - Vyhl. MZ SR 14/77 Zb. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a Ďalších súvisiacich predpisov.
 - Zákon 138/75 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov.

- Zákon 238/91 Zb. v znení neskorších prepisov o nakladaní s odpadmi.
 - Zákon 65/65 Zb. Zákonník práce v znení neskorších doplnkov
 - Základom pracovnoprávnej úpravy bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci je čl. 38 Ústavy SR
 - STN 75 3050 Zemné práce
 - STN 34 3100 Pracovné a prevádzkové prepisy pre el. zariadenia
- 8.23. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť z hľadiska dopravy. Každý vodič musí riadiť svoj dopravný prostriedok alebo mechanizmus s maximálnou opatrnosťou a zodpovednosťou, zvlášť ak je zaťažovaný nákladom.
- 8.24. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri prácach na špeciálnych strojoch a mechanizmoch.
- 8.25. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Vozidlá vychádzajúce na štátnu cestu musia byť očistené.
- 8.26. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie o príkone ... kW, úžitkovej vody o príkone ... l/s a pary o príkone ... kg/hod vo vzdialenosti max. ... m od hraníc staveniska. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.27. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 8.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
- 8.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 8.29.
- 8.30. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 15 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2010.
- 8.31. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor v rozsahu podľa prílohy č. 16 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti, ktorý vydala so súhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2010.
- 8.32. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela.
- 8.33. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním príslušnej časti diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jej prevzatie.
- 8.34. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 8.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 8.36. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými

nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

- 3.37. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 3.38. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

Čl. 9. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 3 po termíne uvedenom v ods. 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v ods. 5.2 za každý začatý deň omeškania.
- 9.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 7.4. zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu za každú vadu a nedorobok vo výške 33 eur, za každý deň omeškania.
- 9.3. V prípade omeškania s vypratáním staveniska zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 33 eur za každý deň omeškania.
- 9.4. Úhradu zmluvných pokút môže objednávatel' uplatniť jednostranným zápočtom z mesačných faktúr, resp. konečnej faktúry.

Čl. 10. Zodpovednosť za škodu

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 10.2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 10.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda je spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť (§374, ods. 1 Obch. zákonníka).
- 10.4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období podľa 4 zmluvy, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 10.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
- 10.6. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania predmetov, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, vodných tokov alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje na dobu od prevzatia staveniska až do doby odovzdania stavby objednávatel'ovi zabezpečiť krytie poistením zodpovednosť za škodu, **ktorá vznikla inému** v súvislosti so stavebnými a montážnymi prácami vykonávanými na stavbe, uvedenej v čl. 3 bod 3.1 zmluvy.
- 10.8. Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje sklady, šatne, stroje, prístroje a zariadenia, nástroje a materiály. Musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie, rovnako ako i stráženie a udržiavanie objektu stavby. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k predmetu zmluvy o dielo alebo jeho časti pred poškodením alebo krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávatel'om.

Čl. 11. Vyššia moc

- 11.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
- 11.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 12. Ostatné ustanovenia

- 12.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby, najmenej raz za 2 týždne.
- 12.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.
- 12.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrne pri preberacom konaní diela.
- 12.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.
- 12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 12.6. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
 - odstúpením od zmluvy.
- 12.7. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 12.8. Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 90 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 8., bod 8.2. zmluvy.
- 12.9. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
- 12.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaním diela zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a zmluvy o poskytnutí NFP, v rámci ktorej je zákazka financovaná, a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

Čl. 13. Závěrečné ustanovenia

- 13.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 13.2. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 13.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
- 13.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok;
 - Príloha č. 2 - Harmonogram stavebných prác a súvisiacich dodávok;
- 13.5. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ 5 vyhotovení.
- 13.6. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť do 5 dní po vykonaní kladnej administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu.

V Bratislave, dňa 23.1.2012

V Sirkú, dňa 24.01.2012

Za zhotoviteľa :

EURO-BUILDING, a.s.
Dopravná 2
831 04 Bratislava
IČO: 33 683 066

.....
Ing. Miloš Stopka
Predseda predstavenstva

Za objednávateľa:



.....
Viktor Kalán
starosta obce

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Sírnik		
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Obec Sírnik		
	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Balážová	20.1.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 MSV	Dodávky	84 999,04	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	192 106,40	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	2 986,55	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažnené podmienky	0,00
4	Montáž	11 907,33	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZBN (r. 1-6)		291 999,32	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
8 MS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	291 999,32	
Objednávateľ		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 291 999,34	58 399,84	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	350 399,16	
Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
nízka 20%	vysoká 20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	DPH nízka	DPH vysoká
1.	S	03982	REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI SIRNÍK			
2.	O 00		UPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A PRVKOV VEREJNEJ Ž			
3.	Č 01		SO 01 JAZIERKO - novostavba		7 736,99	46 421,92
4.	Č 02		SO 02 ALTANOK - novostavba		3 428,37	20 570,25
5.	Č 03		SO 03 CHODNÍK OKOLO JAZIERKA - novostavba		2 303,66	13 821,95
6.	Č 04		SO 04 KRUIHOVÝ ZÁHON - novostavba		256,97	1 541,80
7.	Č 05		SO 05 ODVADZACÍ RIGOL - rekonštrukcia		4 858,10	29 148,62
8.	Č 06		SO 06 DROBNA ARCHITEKTURA - novostavba		1 242,98	7 457,90
9.	Č 07		SO 07 VYSADBA ZELENÉ - novostavba		1 199,15	7 194,91
10.	O 001		REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACII			
11.	Č 08		SO 08 VETVA A - ULICA ZELENÁ - rekonštrukcia		2 185,94	13 115,64
12.	Č 09		SO 09 VETVA B ULICA NOVÝ RAD - rekonštrukcia		3 411,62	20 469,74
13.	Č 10		SO 10 VETVA C ULICA GARAZOVA - rekonštrukcia		4 662,39	27 974,35
14.	Č 11		SO 11 VETVA D (D1+D2) ULICA REMESELNICKÁ - rekonštrukcia		7 127,68	42 766,09
15.	Č 12		SO 12 VETVA E (E1+E2) ULICA ONDAVSKÁ - rekonštrukcia		5 787,81	34 726,88
16.	O 002		REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A RIGOLOV			
17.	Č 13		SO 13 CHODNÍK NOVÝ RAD - rekonštrukcia		2 140,65	12 843,88
18.	Č 14		SO 14 CHODNÍK ONDAVSKÁ - novostavba		2 718,48	16 310,89
19.	Č 15		SO 15 RIGOL UL. NOVÝ RAD - rekonštrukcia		1 310,39	7 862,34
20.	Č 16		SO 16 RIGOL UL. REMESELNICKÁ - rekonštrukcia		3 318,49	19 910,93
21.	O 003		REKONŠTRUKCIA MOSTIKOV A VYSTAVBA LAVKY			
22.	Č 17		SO 17 MOSTÍK M1 - rekonštrukcia		1 767,72	10 606,35
23.	Č 18		SO 18 MOSTÍK M2 - rekonštrukcia		1 270,75	7 624,50
24.	Č 19		SO 19 LAVKA L1 - novostavba		835,85	5 015,11
25.	Č 20		SO 20 LAVKA L2 - novostavba		835,85	5 015,11
			CELKEM		58 399,84	350 399,16

12

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene	EČO	
Názov časti	SO 01 Jazierko - novostavba	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	16 129,37	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	22 555,56	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		38 684,93	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
8 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		38 684,93	
Objednávateľ		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 38 684,93		7 736,99	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)		46 421,92	
Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa		0,00	
				27 Kľzavá doložka		0,00	
				28 Zvýhodnenie +-		0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik
Práca: Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
Miesto: SO 01 Jazierko - novostavba

Objednávateľ: Obec Sírnik
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
Dátum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,00	6 879,20	6 879,20	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	8 373,28	2 404,05	10 777,33	167,909	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	2 211,10	5 322,10	7 533,20	949,872	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 544,99	2 718,99	8 263,98	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	5 231,22	5 231,22	0,000	0,000
Celkom		16 129,37	22 555,56	38 684,93	1 117,781	0,000

Stavba: 03982
 Objekt: 00
 Časť: 01
 JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ V OBCI SIRNIK
 UPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ A PRVKOV VEREJNEJ ZELENE
 SO 01 JAZIERKO - novostavba

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom
							20%	20%	
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	001	111101101	Odstránenie trávín s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej plochi	m2	1 846,516	0,03		55,40
K	HSV	001	124203101	Výkop vodotočtu do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	1 754,190	1,24		2 175,20
K	HSV	001	124203109	Prípratok za lepiivosť hrčiny 3	m3	1 754,190	0,17		298,21
K	HSV	001	162253101	Vodorovné premiestnenie nánosu nad 40 kpa na vzdialenosť nad 20-	m3	1 754,190	0,75		1 315,64
K	HSV	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	1 754,190	1,73		3 034,75
D	HSV	3		Zvislé a kompletné konštrukcie					
K	HSV	321	316911112	Osadenie kamenných krycích dosiek s vyškarovaním	m2	274,122	8,77		2 404,05
M	HSV	MAT	5922902800	Svahová tvárnica 60/40/8 cm, sivá	ks	1 154,935	7,25		8 373,28
D	HSV	4		Vodorovné konštrukcie					
K	HSV	321	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	274,122	2,32		635,96
K	HSV	321	457531112	Filteračné vrstvy bez zhutnenia od 16-63 do 32-63mm	m3	276,977	11,37		3 149,23
K	HSV	321	464511122	Pohádzka dna alebo svahov z kameňa zahádzkového, z terénu, hmo	m3	91,374	16,82		1 536,91
M	HSV	MAT	58334810000	Kameň riečny - valuny 125-185	t	152,595	14,49		2 211,10
D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	015	933901319	Naplnenie nádrže s obsahom nad 1000 m3	m3	1 754,190	1,55		2 718,99
M	HSV	MAT	0821131000	Voda pítaná pre priemysel a služby	m3	1 912,067	2,90		5 544,99
D	HSV	99		Presun hmôt HSV					
K	HSV	321	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kámenisté (832 t	t	1 117,781	4,68		5 231,22

Celkom bez DPH

38 684,93

DPH nízke

7 736,99

DPH vysoké

20%
20%

Celkom s DPH

46 421,92

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene	EČO	
Názov časti	SO 02 Altánok - novostavba	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
MSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
	Montáž	2 248,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
PSV	Dodávky	2 986,55	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
	Montáž	11 907,33	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
MS	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
ZRN (r. 1-6)		17 141,88	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
HCS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				17 141,88
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 17 141,88				3 428,37
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				20 570,25
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty				
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa				0,00
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00
Pečiatka								

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Projekt: Realizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik
 Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
 SO 02 Altánok - novostavba

Objednávateľ: Obec Sírnik
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
 Dátum: 20.1.2012

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Surf celkom
1	Zemné práce	0,00	173,09	173,09	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	746,90	746,90	32,521	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	926,67	926,67	33,464	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	216,87	216,87	2,591	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	184,47	184,47	0,000	0,000
711	Izolócie proti vode a vlhkosti	120,61	22,36	142,97	0,245	0,000
702	Konštrukcie tesárske	344,12	11 151,82	11 495,94	1,836	0,000
172	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	2 521,82	550,95	3 072,77	23,233	0,000
703	Dokončovacie práce - nátery	0,00	182,20	182,20	0,045	0,000
	Celkom	2 986,55	14 155,33	17 141,88	93,934	0,000

Stavba: 03982

Objekt: 00

Časť: 02

JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ V OBCI SIRNÍK
 UPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ A PRVKOV VEREJNEJ ZELENE
 SO 02 ALTANOK - novostavba

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom
							20%	20%	
D	HSV	1	Zemné práce						
K	HSV	001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne		m3	11,664	12,65	147,55	
K	HSV	001	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2		m3	8,720	2,49	21,71	
K	HSV	001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolí		m3	2,944	1,30	3,83	
D	HSV	2	Zakladanie						
K	HSV	002	Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcií		m3	0,864	16,64	14,38	
K	HSV	011	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20		m3	5,888	57,35	337,68	
K	HSV	011	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20		m3	5,472	56,69	310,21	
K	HSV	011	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20		m3	1,440	58,77	84,63	
D	HSV	3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
K	HSV	011	X Murivo obkladové rezné z kamenia lomársky upraveného tr.I, kykloz		m3	10,452	88,66	926,67	
D	HSV	4	Vodorovné konštrukcie						
K	HSV	011	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/4m		m2	22,800	3,68	83,90	
K	HSV	011	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysné		m2	20,520	5,67	116,35	
K	HSV	011	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysné		m2	20,520	0,81	16,62	
D	HSV	99	Presun hmôt HSV						
K	HSV	011	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,8,12,zvislá konštr.z tehál,tvart		t	68,575	2,69	184,47	
D	PSV	711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
K	PSV	711	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla		m2	28,260	0,14	3,96	
M	MAT	711	Lak asfaltovanatový v sudoch		t	0,085	772,85	65,69	
K	PSV	711	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritave		m2	28,260	0,56	15,83	
M	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfalt.		m2	32,499	1,69	54,92	
K	PSV	711	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m		t	0,245	10,48	2,57	
D	PSV	762	Konštrukcie tesárske						
K	PSV	762	Montáž viazaných konštrukcií krovov sietich nepravidelného pôdorys		m	139,600	2,43	339,23	
M	MAT	6051579100	Hranoly BO akost' II dl. 200-375 200x200		m3	1,797	96,87	174,08	
K	PSV	762	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialen		m2	44,460	0,49	21,79	
M	MAT	6051717100	Laty smrekovec akost' II do 25cm2 x100-175cm		m3	0,586	70,73	41,45	
K	PSV	762	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oce		m3	1,000	13,43	13,43	
K	PSV	762	Sirešná krytina z dreveného šindia		m2	44,460	241,58	10 740,65	
M	MAT	6055612000	Dodávka drevených šindľov		m3	0,463	277,73	128,59	
K	PSV	762	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		t	1,836	20,00	36,72	
D	PSV	772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa						
K	PSV	782	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých		m	22,800	3,97	90,52	
M	MAT	5838107300	Haklik hruby lomove hruby 1/2 a3		m2	22,800	48,32	1 101,70	
K	PSV	782	Kladenie dlažby z kamenia zvlášťne z nepravidelných dosiek s rezaný		m2	28,260	11,38	321,03	
M	MAT	5839107300	Haklik hruby lomove hruby 1/2 a3		m2	29,390	48,32	1 420,12	
K	PSV	782	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m		t	23,233	6,00	139,40	

D	PSV		783	Dokoncovacie práce - nátery						
K	PSV	783	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakov/m2	117,550	0,58			68,18	
K	PSV	783	783782403	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Synpregnitom /m2	117,550	0,97			114,02	

Celkom bez DPH

17 141,88

DPH nízke

20%

3 428,37

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

20 570,25

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene	EČO	
Názov časti	SO 03 Chodník okolo jazierka - novostavba	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Balážová	20.1.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	5 441,71	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	6 076,58	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	TV Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	11 518,29	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
8	ZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				11 518,29
Objedávateľ				24 DPH 20,00 % z 11 518,31				2 303,66
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				13 821,95
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik
Práca: Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
SO 03 Chodník okolo jazierka - novostavba

Objednávateľ: Obec Sírnik
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
Datum: 20.1.2012

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
1	Zemné práce	0,00	782,88	782,88	0,000	0,000
5	Komunikácie	3 264,86	3 840,40	7 105,26	245,838	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 176,85	761,90	2 938,75	69,872	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	691,40	691,40	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>5 441,71</u>	<u>6 076,58</u>	<u>11 518,29</u>	<u>315,710</u>	<u>0,000</u>

21

Stavba: 03982
 Objekt: 00
 Časť: 03
 JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ V OBCI SÍRNÍK

UPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ A PRVKOV VEREJNEJ ZELENE

SO 03 CHODNÍK OKOLO JAZIERKA - novostavba

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Celkom celkom
							20%	20%	
D	HSV	1		Zemné práce					
K	HSV	001	131201201	Výkop zapožatej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	90,090	7,24		652,25
K	HSV	001	131201209	Prípratok za lepiťnosť horniny 3	m ³	90,090	0,58		52,25
K	HSV	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m ³	90,090	0,87		78,38
D	HSV	5		Komunikácie					
K	HSV	221	567751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dŕveného veľ. 32-63 mm s r ₀ m ²	m ²	257,400	2,01		517,37
K	HSV	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. B 15 hr. 150 mm	m ²	257,400	6,69		1 706,56
K	HSV	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m ²	m ²	257,400	6,28		1 616,47
M	HSV	MAT	5922915300	Dlažba hrúbky 6 cm	m ²	270,270	12,08		3 264,86
D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	221	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5m	m	343,200	2,22		761,90
M	HSV	MAT	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	346,632	6,28		2 176,85
D	HSV	99		Presun hmôt HSV					
K	HSV	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dĺždeným (822 2,3t	t	315,709	2,19		691,40

Celkom bez DPH

11 518,29

DPH nízke

2 303,66

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

13 821,95

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene	EČO	
Názov časti	SO04 Kruhový záhon - novostavba	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Balážová	20.1.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
MSV	Dodávky	703,99	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
	Montáž	580,84	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
SV	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
VRN (r. 1-6)		1 284,83	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
MS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		1 284,83
Objednávateľ		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 1 284,83		256,97
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 541,80
Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Klzávä doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Realizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik
Časť: Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
Název: SO04 Kruhový záhon - novostavba

Objednávateľ: Obec Sírnik
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
Dátum: 20.1.2012

	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	324,62	229,25	553,87	17,103	0,000
2	Zakladanie	0,00	18,80	18,80	2,034	0,000
3	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	379,37	290,52	669,89	16,093	0,000
4	Presun hmôt HSV	0,00	42,27	42,27	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>703,99</u>	<u>580,84</u>	<u>1 284,83</u>	<u>35,229</u>	<u>0,000</u>

Stavba: 03982
 Objekt: 00
 Časť: 04
 JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ V OBCI SÍRNÍK

UPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ A PRVKOV VEREJNEJ ZELENE

SO 04 KRUIHOVÝ ZÁHON - novostavba

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom
							20%	20%	
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,029	12,65		76,27
K	HSV	231	180802113	Kvetinová skalka so zakrytím povrchu kameňmi nad 50 % do 75 %	m2	12,560	11,50		144,44
M	HSV	MAT	0265475300	Jarabina - Sorbus aucuparia, krík bal, 100 - 125 cm	ks	12,000	8,65		103,80
M	HSV	MAT	0265520400	Tamaryška - Tamarix tetrandra, krík bal, 60 - 80 cm	ks	6,000	5,41		32,46
M	HSV	MAT	0265151700	Skalník - Cotoneaster dammeri, krík d 40 - 60 cm	ks	6,000	3,53		21,18
K	HSV	231	182303113	Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm, na svahu	m2	12,560	0,68		8,54
M	HSV	MAT	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	10,488	15,94		167,18
D	HSV		2	Zakladanie					
K	HSV	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakci m3	m3	1,130	16,64		18,80
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	221	917831514	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm - m	m	12,560	7,62		95,71
M	HSV	MAT	5922923400	doplnky palisády 120: 18 x 18 x 120 cm farba sivá	ks	59,000	6,43		379,37
K	HSV	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu pri m3	m3	3,768	51,70		194,81
D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
K	HSV	221	999222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8t	t	35,229	1,20		42,27

Celkom bez DPH

1 284,83

DPH nízke

256,97

DPH vysoké

20%
20%

Celkom s DPH

1 541,80

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene	EČO	
Názov časti	SO 05 Odvážzací rigol - rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
125V	Dodávky	16 389,96	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
	Montáž	7 900,56	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
125V	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
125V	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
125V (r. 1-6)		24 290,52	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
125V		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant					D Celkové náklady		
					23 Súčet 7, 12, 19-22		24 290,52
					24 DPH 20,00 % z 24 290,52		4 858,10
Objednávateľ					25 Cena s DPH (r. 23-24)		29 148,62
					E Prípochy a odpočty		
					26 Dodávky objednávateľa		0,00
					27 Kízavá doložka		0,00
					28 Zvýhodnenie + -		0,00
Zhotoviteľ							

RESUMPTULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Sírnik
 verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
 SO 05 Odváždzací rigol - rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Sírnik
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
 Dátum: 20.1.2012

	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,00	2 650,57	2 650,57	0,000	0,000
2	Vodorovné konštrukcie	16 041,56	2 609,25	18 650,81	478,544	0,000
3	Komunikácie	348,40	317,70	666,10	17,831	0,000
4	Presun hmôt HSV	0,00	2 323,04	2 323,04	0,000	0,000
	Celkom	16 389,96	7 900,56	24 290,52	496,375	0,000

Stavba: 03982

Objekt: 00

Časť: 05

JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI SIRNIK
UPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A PRVKOV VEREJNEJ ZELENE
SO 05 ODVAZDZACI RIGOL - rekonštrukcia

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Jednotková cena - základ DPH		Celná čiastka
						20%	20%	
D	HSV		1	Zemné práce				
K	HSV	001	122703601	Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných nádrží pri únosnosti dn	m3	287,550	3,31	951,79
K	HSV	001	124203101	Prehĺbenie vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	319,500	1,24	396,18
K	HSV	001	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2,5m hor.3	m3	287,550	3,78	1 086,94
K	HSV	001	162253101	Vodorovné premiestnenie nánosu nad 40 kpa na vzdialenosť nad 20-	m3	287,550	0,75	215,66
D	HSV		4	Vodorovné konštrukcie				
K	HSV	321	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	532,500	2,32	1 235,40
K	HSV	321	465922113	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárníc na sucho, hm. 90-1500 kg, h	m2	532,500	2,58	1 373,85
M	HSV	MAT	5922902800	Svahová tvárnica 60/40/8 cm, sivá	ks	2 218,750	7,23	16 041,56
D	HSV		5	Komunikácie				
K	HSV	221	597761111	Rigol dĺždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových do	m2	30,000	10,59	317,70
M	HSV	MAT	5922764000	Tvárnica priekopový žlab TBM 10-90 1000x700x1200 alebo ekviv.	ks	5,150	48,32	248,85
M	HSV	MAT	5922774000	Zakrytá doska žlabova 1000/150	ks	5,150	19,33	99,55
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	321	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 t	t	496,375	4,68	2 323,04

Celkom bez DPH

24 290,52

DPH nízke

20%

4 858,10

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

29 148,62

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene	EČO	
Názov časti	SO 06 Drobná architektúra - novostavba	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	4 734,94	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	1 479,98	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		6 214,92	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
8 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant			Pečiatka		D Celkové náklady		
Datum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		6 214,92
Objednávateľ			Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 6 214,92		1 242,98
Datum a podpis			Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)		7 457,90
Zhotoviteľ			Pečiatka		E Prípochty a odpočty		
Datum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa		0,00
					27 Kízavá doložka		0,00
					28 Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik
Objekt: Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
Časť: SO 06 Drobná architektúra - novostavba
JKSO:

Objednavateľ: Obec Sírnik
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
Dátum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sur celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,00	39,98	39,98	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	215,43	215,43	9,914	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 734,94	577,78	5 312,72	48,303	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	646,79	646,79	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>4 734,94</u>	<u>1 479,98</u>	<u>6 214,92</u>	<u>58,217</u>	<u>0,000</u>

Stavba: 03982
 Objekt: 00
 Časť: 06
 JKSO:

REVITALIZACIA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV V OBCI SIRNIK
 UPRAVA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV A PRVKOV VEREJNEJ ZELENIE
 SO 06 DROBNA ARCHITEKTURA - novostavba

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom
							20%	20%	
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	001	130201001	Výkop jamy a tyhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,975	12,65		37,63
K	HSV	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkoppku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,975	0,79		2,35
D	HSV		2	Zakladanie					
K	HSV	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakci	m3	0,938	16,64		15,61
K	HSV	011	275313611	Betón základových páliek, prostý tr.C 16/20	m3	3,400	58,77		199,82
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	231	936124112	Osadenie prvkov drobnej architektury so zabetónovaním noh bet. C 8 ks	ks	14,000	41,27		577,78
M	HSV	MAT	5921600100	Lavicka 01	ks	7,000	323,11		2 261,77
M	HSV	MAT	5921600700	Smetny kôš	ks	7,000	353,31		2 473,17
D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
K	HSV	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovit		58,217	11,11		646,79

Celkom bez DPH 6 214,92

DPH nízke 20% 1 242,98

DPH vysoké 20% 7 457,90

Celkom s DPH 7 457,90

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene	EČO	
Názov časti	SO 07 Výsadba zelene - novostavba	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Balážová	20.1.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1 HSV	Dodávky	3 274,69	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	2 721,07	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (r. 1-6)		5 995,76	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
8 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Miesto a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				5 995,76
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 5 995,76				1 199,15
Miesto a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				7 194,91
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Miesto a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kízavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik
Objekt: Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
Časť: SO 07 Výsadba zelene - novostavba
JKSO.

Objednávateľ: Obec Sírnik
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	3 274,69	2 670,31	5 945,00	2,993	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	50,76	50,76	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>3 274,69</u>	<u>2 721,07</u>	<u>5 995,76</u>	<u>2,993</u>	<u>0,000</u>

Stavba: 03982

Objekt: 00

Časť: 07

JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ V OBCI SIRNÍK
 UPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ A PRVKOV VEREJNEJ ZELENE
 SO 07 VYSADBA ZELENE - novostavba

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	M/J	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom
							20%	20%	
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	231	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahm2		545,000	0,85		463,25
K	HSV	231	182303112	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:5do 1:2 m2		545,000	0,56		305,20
K	HSV	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovne alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,0ks		58,000	17,26		1 001,08
K	HSV	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici m2		545,000	0,68		370,60
M	HSV	MAT	0357211200	Travné semenie pačková zmes kg		56,000	2,40		134,40
K	HSV	231	184102113	Výsadba dreviny s baľom v rovne alebo na svahu do 1:5, priemer ba ks		16,000	1,97		31,52
M	HSV	MAT	0265179200	Hlošina-Eleagnus angustifolia,krik b,60-80 cm kus		2,000	8,24		16,48
M	HSV	MAT	0265187600	Brslen-Euonymus europaeus,krik b,60-80 cm kus		6,000	6,48		38,88
M	HSV	MAT	0265244700	Viači zob-Ligustrum vulgare,krik b,70-100 cm kus		5,000	9,30		46,50
M	HSV	MAT	0265251100	Zemolez-Lonicera pileata,krik d,zemný bal,15-20 cm kus		3,000	1,83		5,49
K	HSV	231	184102113	Výsadba dreviny s baľom v rovne alebo na svahu do 1:5, priemer ba ks		58,000	1,97		114,26
M	HSV	MAT	0265103700	Acer platanoides "Drummondii" ks		7,000	45,24		316,68
M	HSV	MAT	0265110700	Castanea sativa ks		6,000	51,01		306,06
M	HSV	MAT	0265530800	Lipa - Tilia cordata,strom obv. 10 - 12 cm ks		8,000	40,25		322,00
M	HSV	MAT	0265110800	Malus purpurea ks		6,000	49,53		297,18
M	HSV	MAT	0265115300	Acer campestre "Elsrijk" ks		7,000	45,24		316,68
M	HSV	MAT	0265151400	Pawlonia tomentosa ks		8,000	58,06		464,48
M	HSV	MAT	02651515005	Eleagnus angustifolia "Comutata" ks		6,000	51,51		309,06
M	HSV	MAT	0266067400	Smrekovec - Larix decidua, 125 - 150 cm ks		4,000	21,98		87,92
M	HSV	MAT	0266127400	Borovica - Pinus nigra, 125 - 150 cm ks		3,000	13,53		40,59
M	HSV	MAT	0266184200	Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, 100 - 125 cm ks		3,000	12,05		36,15
K	HSV	231	184202112	Zakotvenie dreviny trom a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm ks		58,000	5,00		290,00
M	HSV	MAT	0266183800	Koly k drevinam ks		175,740	2,33		409,47
K	HSV	312	184808326	Hnojenie ostatných drevín vápenatými hnojivami 0.50-1 kg/sadenicu ks		58,000	0,04		2,32
M	HSV	MAT	2519201000	Hnojivo ks		25,851	0,49		12,67
K	HSV	231	184921098	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm na svahu na m2		116,557	0,79		92,08
M	HSV	MAT	0554151000	Mulčovacia kôra ks		495,640	0,23		114,00
D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
K	HSV	232	998231111	Presun hmôt na objektoch rekultivácie územi ovplyvnených banšskou l		1,654	30,69		50,76

5 995,76

1 199,15

7 194,91

Celkom bez DPH

DPH nízke

DPH vysoké

Celkom s DPH

20%

20%

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	EČO	
Názov časti	SO 08 Vetva A - ulica zelená - rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Balážová	20.1.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	76,24	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	10 853,46	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		10 929,70	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
8 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	10 929,70
		24 DPH 20,00 % z 10 929,70	2 185,94
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	13 115,64
		E Prípochty a odpočty	
		26 Dodávky objednávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 SO 08 Vetva A - ulica zelená - rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Sírnik
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
 Dátum: 20.1.2012

1	2	3	4	5	6	7
	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	Zemné práce	0,00	1 071,63	1 071,63	0,013	64,827
5	Komunikácie	0,00	8 706,28	8 706,28	162,464	0,000
8	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	76,24	927,68	1 003,92	0,013	33,894
99	Presun hmôt HSV	0,00	147,87	147,87	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>76,24</u>	<u>10 853,46</u>	<u>10 929,70</u>	<u>162,490</u>	<u>98,721</u>

Stavba: 03982

Objekt: 001

Časť: 08

JKSO:

REVITALIZACIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI SIRNIK

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACII

SO 08 VETVA A - ULICA ZELENA - rekonštrukcia

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom
							20%	20%	
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m ²	m ²	661,500	1,62		1 071,63
D	HSV	5		Komunikácie					
K	HSV	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	33,625	3,49		117,35
K	HSV	221	572942111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym as ²	m ²	661,500	3,88		2 566,62
K	HSV	221	573911113	Postrek regeneračný z Asfaltu ARP 30 A s posypom z kameniva 0/m ²	m ²	661,500	0,34		224,91
K	HSV	221	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po m ²	m ²	661,500	7,25		4 795,88
K	HSV	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ²	m ²	52,000	4,19		217,88
K	HSV	221	572942111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym as ²	m ²	52,000	7,48		388,96
K	HSV	221	573911131	Postrek regeneračný z Asfaltu ARP 30 A s posypom z kameniva 0/m ²	m ²	52,000	0,34		17,68
K	HSV	221	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po m ²	m ²	52,000	7,25		377,00
D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	221	914501111	Osadenie a montáž túrkového nástavca na stĺpik, zvislé dopravné zks	ks	2,000	1,88		3,76
M	HSV	MAT	4044522700	Značka dopravná výstražná reflexná A 17 Praca na ceste	ks	1,010	40,26		40,66
M	HSV	MAT	4044531600	Značka dopravná zákazová reflexná A1B 2	ks	1,010	35,23		35,58
K	HSV	221	938909612	Odstránenie náosu na krajniciach priem. hr. 100-200 mm	m ²	134,500	0,88		118,36
K	HSV	221	979084216	Vodorovná doprava vyburávaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so		98,721	8,16		805,56
D	HSV	99		Presun hmôt HSV					
K	HSV	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým		162,492	0,91		147,87

Celkom bez DPH

10 929,70

DPH nízke

2 185,94

DPH vysoké

20%

20%

Celkom s DPH

13 115,64

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	EČO	
Názov časti	SO 09 Vetva B, ulica Nový rad - rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	SV	Dodávky	76,24	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	16 981,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 058,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
8	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D		Celkové náklady		
Datum a podpis		Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22		17 058,12
Objednávateľ						24		DPH 20,00 % z 17 058,12		3 411,62
Datum a podpis		Pečiatka				25		Cena s DPH (r. 23-24)		20 469,74
Zhotoviteľ						E		Prípochty a odpočty		
Datum a podpis		Pečiatka				26		Dodávky objednávateľa		0,00
						27		Kľzavá doložka		0,00
						28		Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
SO 09 Vetva B, ulica Nový rad - rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Sírnik
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
Datum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sur celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,00	1 787,67	1 787,67	0,022	108,143
5	Komunikácie	0,00	13 767,36	13 767,36	263,336	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	76,24	1 187,18	1 263,42	0,013	25,830
99	Presun hmôt HSV	0,00	239,67	239,67	0,000	0,000
<u>Celkom</u>		<u>76,24</u>	<u>16 981,88</u>	<u>17 058,12</u>	<u>263,370</u>	<u>133,973</u>

Stavba: 03982

Objekt: 001

Časť: 09

JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ V OBCI SÍRNIK

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

SO 09 VETVA B ULICA NOVÝ RAD - rekonštrukcia

TYP	Zariadenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom
							20%	20%	
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m ²	m ²	1 103,500	1,62		1 787,67
D	HSV		5	Komunikácie					
K	HSV	221	569903311	Zhotovenie zemných krajíc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	25,625	3,49		89,43
K	HSV	221	572942111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym as ²	m ²	1 103,500	3,88		4 281,58
K	HSV	221	573911113	Postrek regeneračný z Asfaltom ARP 30 A s posypom z kameniva 0 m ²	m ²	1 103,500	0,34		375,19
K	HSV	221	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po m ²	m ²	1 103,500	7,25		8 000,38
K	HSV	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ²	m ²	53,000	4,19		222,07
K	HSV	221	572942111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym as ²	m ²	53,000	7,48		396,44
K	HSV	221	573911131	Postrek regeneračný z Asfaltom ARP 30 A s posypom z kameniva 0 m ²	m ²	53,000	0,34		18,02
K	HSV	221	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po m ²	m ²	53,000	7,25		384,25
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	221	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nástavca na stĺpik, zvislé dopravné z ^{ks}	ks	2,000	1,88		3,76
M	HSV	MAT	4044522700	Značka dopravná výstražná reflexná A 17 Praca na ceste	ks	1,010	40,26		40,66
M	HSV	MAT	4044531600	Značka dopravná zákazová reflexná A1 B 2	ks	1,010	35,23		35,58
K	HSV	221	938909612	Odstánenie nánosu na krajniciach priem. hr. 100-200 mm	m ²	102,500	0,88		90,20
K	HSV	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so ^t		133,973	8,16		1 093,22
D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
K	HSV	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým ^t		263,369	0,91		239,67

Celkom bez DPH

17 058,12

DPH nízke

20%

3 411,62

DPH vysoké

20%

20 469,74

Celkom s DPH

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	EČO	
Názov časti	SO 10 Vetva C , ulica Garažová - rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady								
1	HSV	Dodávky	76,24	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00							
2		Montáž	23 235,72	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00							
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00							
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (r. 1-6)		23 311,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00							
Projektant								D Celkové náklady										
Dátum a podpis								Pečiatka								23	Súčet 7, 12, 19-22	23 311,96
																24	DPH 20,00 % z 23 311,96	4 662,39
Objednávateľ								25 Cena s DPH (r. 23-24)				27 974,35						
Dátum a podpis								Pečiatka								E Prípochty a odpočty		
																26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ								27		Kízavá doložka	0,00							
Dátum a podpis								Pečiatka								28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Miesto: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirmík

Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: SO 10 Vetva C , ulica Garažová - rekonštrukcia

MSO:

Objednávateľ: Obec Sirmík

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava

Dátum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sur celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,00	1 766,61	1 766,61	0,022	106,869
5	Komunikácie	0,00	19 989,31	19 989,31	411,197	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	76,24	1 105,58	1 181,82	0,013	19,719
99	Presun hmôt HSV	0,00	374,22	374,22	0,000	0,000
<u>Celkom</u>		<u>76,24</u>	<u>23 235,72</u>	<u>23 311,96</u>	<u>411,231</u>	<u>126,588</u>

Stavba: 03982
 Objekt: 001
 Časť: 10
 JKSO:

REVITALIZACIA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV V OBCI SIRNIK

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACII

SO 10 VETVA C ULICA GARAZOVA - rekonštrukcia

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Celkom celkom
							20%	20%	
D	HSV	1		Zemné práce					
K	HSV	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m ²	m ²	1 090,500	1,62		1 766,61
D	HSV	5		Komunikácie					
K	HSV	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z homín akejkoľvek triedy so zhutnením m ³	m ³	19,563	3,49		68,27
K	HSV	221	572942111	Upravenie krytu vozovky po prekopych pre inžinierske siete liatym as ²	m ²	1 090,500	3,88		4 231,14
K	HSV	221	573911113	Postrek regeneračný z Asfaltom ARP 30 A s posypom z kameniva 0 m ²	m ²	1 090,500	0,34		370,77
K	HSV	221	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po m ²	m ²	1 090,500	7,25		7 906,13
K	HSV	221	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových do m ²	m ²	281,700	10,59		2 983,20
K	HSV	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ²	m ²	230,000	4,19		963,70
K	HSV	221	572942111	Upravenie krytu vozovky po prekopych pre inžinierske siete liatym as ²	m ²	230,000	7,48		1 720,40
K	HSV	221	573911131	Postrek regeneračný z Asfaltom ARP 30 A s posypom z kameniva 0 m ²	m ²	230,000	0,34		78,20
K	HSV	221	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po m ²	m ²	230,000	7,25		1 667,50
D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	221	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na slúpk, zvislé dopravné z ks	ks	2,000	1,88		3,76
M	HSV	MAT	4044522700	Značka dopravná výstražná reflexná A 17 Praca na ceste	ks	1,010	40,26		40,66
M	HSV	MAT	4044531600	Značka dopravná zákazová reflexná A1 B 2	ks	1,010	35,23		35,58
K	HSV	221	938909612	Odstránenie náosu na krajniciach priem. hr. 100-200 mm	m ²	78,250	0,88		68,86
K	HSV	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so t		126,588	8,16		1 032,96
D	HSV	99		Presun hmôt HSV					
K	HSV	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým t		411,230	0,91		374,22

23 311,96

Celkom bez DPH

4 662,39

20%

DPH nízke

20%

DPH vysoké

27 974,35

Celkom s DPH

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	EČO	
Názov časti	SO 11 Vetva D (D1+D2) ul. Remesečnícka	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Balážová	20.1.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Veď'ajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	304,98	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	35 333,43	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		35 638,41	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 35 638,41
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			42 766,09
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik

Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: SO 11 Vetva D (D1+D2) ul. Remesečnícka

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sírnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava

Dátum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,00	3 014,82	3 014,82	0,037	182,378
5	Komunikácie	0,00	29 221,01	29 221,01	512,898	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	304,98	2 630,79	2 935,77	0,051	96,768
99	Presun hmôt HSV	0,00	466,81	466,81	0,000	0,000
<u>Celkom</u>		<u>304,98</u>	<u>35 333,43</u>	<u>35 638,41</u>	<u>512,986</u>	<u>279,146</u>

Stavba: 03982
 Objekt: 001
 Časť: 11
 JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ V OBCI SIRNIK
 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ.
 SO 11 VETVA D (D1+D2) ULICA REMESELNICKÁ - rekonštrukcia

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena súčtom
							20%	20%	
D	HSV	1		Zemné práce					
K	HSV	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m ²	m ²	1 861,000	1,62		3 014,82
D	HSV	5		Komunikácie					
K	HSV	221	569903311	Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	96,000	3,49		335,04
K	HSV	221	572942111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym as	m ²	1 861,000	3,88		7 220,68
K	HSV	221	573911113	Postrek regeneračný z Asfaltu ARP 30 A s posypom z kameniva 0	m ²	1 861,000	0,34		632,74
K	HSV	221	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po	m ²	1 861,000	7,25		13 492,25
K	HSV	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ²	m ²	391,500	4,19		1 640,39
K	HSV	221	572942111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym as	m ²	391,500	7,48		2 928,42
K	HSV	221	573911131	Postrek regeneračný z Asfaltu ARP 30 A s posypom z kameniva 0	m ²	391,500	0,34		133,11
K	HSV	221	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po	m ²	391,500	7,25		2 838,38
D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce					
K	HSV	221	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné z	ks	8,000	1,88		15,04
M	HSV	MAT	4044522700	Značka dopravná výstražná reflexná A 17 Praca na ceste	ks	4,040	40,26		162,65
M	HSV	MAT	4044531600	Značka dopravná zákazová reflexná A1 B 2	ks	4,040	35,23		142,33
K	HSV	221	938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. 100-200 mm	m ²	384,000	0,88		337,92
K	HSV	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so		279,146	8,16		2 277,83
D	HSV	99		Presun hmôt HSY					
K	HSV	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovýrit		512,983	0,91		466,81

Celkom bez DPH

35 638,41

DPH nízke
DPH vysoké

20%
20%

7 127,68

Celkom s DPH

42 766,09

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	EČO	
Názov časti	SO 12 Vetva E (E+E2) ul. Ondavská	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ		EURO-BUILDING, a.s., Bratislava	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 304,98	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 28 634,09	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 28 939,07	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 28 939,07	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 28 939,07 5 787,81	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 34 726,88	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik

Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Časť: SO 12 Vetva E (E+E2) ul. Ondavská

KS0:

Objednávateľ: Obec Sírnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava

Dátum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf. celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,00	2 746,71	2 746,71	0,034	166,159
5	Komunikácie	0,00	22 791,94	22 791,94	423,638	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	304,98	2 709,86	3 014,84	0,051	114,912
99	Presun hmôt HSV	0,00	385,58	385,58	0,000	0,000
<u>Celkom</u>		<u>304,98</u>	<u>28 634,09</u>	<u>28 939,07</u>	<u>423,722</u>	<u>281,071</u>

Stavba: 03982
Objekt: 001
Časť: 12
JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ V OBCI SÍRNIK
 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
 SO 12 VETVA E (E1+E2) ULICA ONDAVSKA - rekonštrukcia

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Celková cena
							20%	20%	
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	221	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m ²	m ²	1 695,500	1,62		2 746,71
D	HSV	5		Komunikácie					
K	HSV	221	569903311	Zhotovenie zemných krajín z hornín akékoľvek triedy so zhuťnením	m ³	47,750	3,49		166,65
K	HSV	221	572942111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym as	m ²	1 695,500	3,88		6 578,54
K	HSV	221	573911113	Postrek regeneračný z Asfaltonu ARP 30 A s posypom z kameniva 0	m ²	1 695,500	0,34		576,47
K	HSV	221	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhuťnením, po	m ²	1 695,500	7,25		12 292,38
K	HSV	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ²	m ²	165,000	4,19		691,35
K	HSV	221	572942111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym as	m ²	165,000	7,48		1 234,20
K	HSV	221	573911113	Postrek regeneračný z Asfaltonu ARP 30 A s posypom z kameniva 0	m ²	165,000	0,34		56,10
K	HSV	221	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhuťnením, po	m ²	165,000	7,25		1 196,25
D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	221	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na sĺpik, zvislé dopravné z	ks	8,000	1,88		15,04
M	HSV	MAT	4044522700	Značka dopravná výstražná reflexná A 17 Praca na ceste	ks	4,040	40,26		162,65
M	HSV	MAT	4044531600	Značka dopravná zákazová reflexná A1 B 2	ks	4,040	35,23		142,33
K	HSV	221	938909612	Odstránenie náosu na krajniciach priem. hr. 100-200 mm	m ²	456,000	0,88		401,28
K	HSV	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so t		281,071	8,16		2 293,54
D	HSV	99		Presun hmôt HSV					
K	HSV	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovýrt		423,719	0,91		385,58

Celkom bez DPH

28 939,07

DPH nízke

5 787,81

DPH vysoké

20%

20%

Celkom s DPH

34 726,88

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	EČO	
Názov časti	SO 13 CHODNĀK NOVÝ RAD - rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ		EURO-BUILDING, a.s., Bratislava	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	2 911,04	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	7 792,19	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 703,23	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady
			23 Súčet 7, 12, 19-22
			24 DPH 20,00 % z 10 703,23
			25 Cena s DPH (r. 23-24)
			12 843,88
			E Prípochty a odpočty
			26 Dodávky objednávateľa
			27 Kľúčová doložka
			28 Zvýhodnenie + -

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik

Objekt: Rekonštrukcia chodníkov a výstavba rígelov

Časť: SO 13 Chodník Nový rad - rekonštrukcia

JKSO:

Objednávateľ Obec Sírnik

Zhotoviteľ EURO-BUILDING, a.s., Bratislava

Dátum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,00	1 581,78	1 581,78	0,000	107,748
5	Komunikácie	2 911,04	3 670,32	6 581,36	223,584	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	2 050,44	2 050,44	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	489,65	489,65	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>2 911,04</u>	<u>7 792,19</u>	<u>10 703,23</u>	<u>223,584</u>	<u>107,748</u>

Stavba: 03982
 Objekt: 002
 Časť: 13
 JKSO:

REVITALIZACIA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV V OBCI SIRNIK
 REKONŠTRUKCIA CHODNIKOV A RIGOLOV.
 SO 13 CHODNIK NOVY RAD - rekonštrukcia

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	20%	20%	Čiast. celkom
D	HSV		1	Zemné práce						
K	HSV	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drn ²	m ²	246,000	5,41			1 330,86
K	HSV	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy d	m ²	246,000	1,02			250,92
D	HSV		5	Komunikácie						
K	HSV	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s ro ²	m ²	246,000	2,01			494,46
K	HSV	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm	m ²	246,000	6,63			1 630,98
K	HSV	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre poších do 20 m ²	m ²	246,000	6,28			1 544,88
M	HSV	MAT	5922914200	Dlažba hrúbky 6 cm	m ²	258,300	11,27			2 911,04
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
K	HSV	221	979084212	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu s naložením a so zložit		107,748	2,46			265,06
K	HSV	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale soz		107,748	8,16			879,22
K	HSV	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaný		107,748	8,41			906,16
D	HSV		99	Presun hmôt HSV						
K	HSV	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3t		223,584	2,19			489,65

Celkom bez DPH

10 703,23

DPH nízke

20%

2 140,65

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

12 843,88

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia chodníkov a výstavba rigolov	EČO	
Názov časti	SO 14 Chodník Ondavská - novostavba	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Balážová	20.1.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	6 421,60	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	7 170,81	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		13 592,41	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		13 592,41
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 13 592,41		2 718,48
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)		16 310,89
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik

Objekt: Rekonštrukcia chodníkov a výstavba rigolov

Časť: SO 14 Chodník Ondavská - novostavba

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sírnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava

Dátum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sum celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,00	923,86	923,86	0,000	0,000
5	Komunikácie	3 852,77	4 531,95	8 384,72	290,106	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 568,83	899,10	3 467,93	82,454	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	815,90	815,90	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>6 421,60</u>	<u>7 170,81</u>	<u>13 592,41</u>	<u>372,560</u>	<u>0,000</u>

Stavba: 03982
 Objekt: 002
 Časť: 14
 JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI SIRNIK
 REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A RIGOLOV
 SO 14 CHODNÍK ONDAVSKA - novostavba

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkovo
							20%	20%	
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	106,313	7,24		769,71
K	HSV	001	131201209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	106,313	0,58		61,66
K	HSV	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m ³	106,313	0,87		92,49
D	HSV	5		Komunikácie					
K	HSV	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s ro	m ²	303,750	2,01		610,54
K	HSV	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. B 15 hr. 150 mm	m ²	303,750	6,63		2 013,86
K	HSV	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m ²	m ²	303,750	6,28		1 907,55
M	HSV	MAT	5922915300	Dlažba hrúbky 6 cm	m ²	318,938	12,08		3 852,77
D	HSV	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 m	m	405,000	2,22		899,10
M	HSV	MAT	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	409,050	6,28		2 568,83
D	HSV	99		Presun hmôt HSV					
K	HSV	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3t	t	372,559	2,19		815,90

Celkom bez DPH

13 592,41

DPH nízke

20%

2 718,48

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

16 310,89

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia chodníkov a výstavba rigolov	EČO	
Názov časti	SO 15 Rigol ul. Nový Rad - rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Ved'ajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	4 315,74	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	2 236,21	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 551,95	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22						
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 6 551,95						
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)						
Dátum a podpis				7 862,34						
Pečiatka				E Prípochty a odpochty						
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa						
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka						
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -						

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik

Objekt: Rekonštrukcia chodníkov a výstavba rígelov

Časť: SO 15 Rígel ul. Nový Rad - rekonštrukcia

JKSO:

Objednavateľ: Obec Sírnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava

Dátum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,00	183,74	183,74	0,000	0,000
5	Komunikácie	4 315,74	1 755,44	6 071,18	135,629	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	297,03	297,03	0,000	0,000
<u>Celkom</u>		<u>4 315,74</u>	<u>2 236,21</u>	<u>6 551,95</u>	<u>135,629</u>	<u>0,000</u>

Stavba: 03982
 Objekt: 002
 Cast': 15
 JKSO:

REVITALIZACIA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV V OBCI SIRNIK
 REKONŠTRUKCIA CHODNIKOV A RIGOLOV
 SO 15 RIGOL UL. NOVY RAD - rekonštrukcia

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Jednotková cena - základ DPH		Celkom celkom
						20%	20%	
D	HSV		1	Zemné práce				
K	HSV	001	129203101	Čistenie krytia vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2,5m hor.3 - rigolov	m3	48,608	3,78	183,74
D	HSV		5	Komunikácie				
K	HSV	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.)m2	m2	138,880	2,05	284,70
K	HSV	221	597761111	Rigol dlaždený do lôžka z betónu priestého tr.C 8/10 z betónových dořm2	m2	138,880	10,59	1 470,74
M	HSV	MAT	5922750700	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žlabovka TBM 620/300	ks	746,667	5,78	4 315,74
D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
K	HSV	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2,3t	t	135,630	2,19	297,03

Celkom bez DPH

6 551,95

DPH nízke

1 310,39

DPH vysoké

20%

20%

Celkom s DPH

7 862,34

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia chodníkov a výstavba rigolov	EČO	
Názov časti	SO 16 - Rigol ul. Remeselnícka - rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 886,94	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	8 705,50	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 592,44	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			16 592,44
		24	DPH 20,00 % z 16 592,44
			3 318,49
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			19 910,93
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
			0,00
		27	Klízáva doložka
			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -
			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirmík

Objekt: Rekonštrukcia chodníkov a výstavba rigolov

Časť: SO 16 - Rigol ul. Remeselnícka - rekonštrukcia

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sirmík

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava

Dátum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemné práce	0,00	264,60	264,60	0,000	0,000
5	Komunikácie	7 886,94	7 489,88	15 376,82	408,755	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	951,02	951,02	0,000	0,000
<u>Celkom</u>		<u>7 886,94</u>	<u>8 705,50</u>	<u>16 592,44</u>	<u>408,755</u>	<u>0,000</u>

Stavba: 03982
 Objekt: 002
 Časť: 16
 JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ V OBCI SÍRNÍK

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A RIGOLOV

SO 16 RIGOL UL. REMESELNICKA - rekonštrukcia

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Celkom vrátane DPH
							20%	20%	
D	HSV		1	Zemné práce					
K	HSV	001	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2,5m hor.3 - rigolov	m3	70,000	3,78		264,60
D	HSV	5		Komunikácie					
K	HSV	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr. m2	m2	324,000	2,05		664,20
K	HSV	221	597761111	Rigol dĺždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových do m2	m2	324,000	10,59		3 431,16
M	HSV	MAT	5922750700	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žlabovka TBM 620/300 ks	ks	666,667	5,78		3 853,34
M	HSV	MAT	5922761500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8 ks	ks	1 333,333	2,04		2 720,00
K	HSV	221	597961111	Rigol dĺždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov š m	m	229,050	14,82		3 394,52
M	HSV	MAT	5922162600	Rúra betónová pre dažďové vody TZR DN 100 ks	ks	92,000	7,75		713,00
M	HSV	MAT	5922961670	Revízia šachta ks	ks	4,000	150,15		600,60
D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
K	HSV	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2,3t		434,257	2,19		951,02

16 592,44

Celkom bez DPH

3 318,49

DPH nízke

20%

DPH vysoké

20%

19 910,93

Celkom s DPH

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lávky	EČO	
Názov časti	SO 17 Mostík M1 - rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	5 921,89	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	2 916,74	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	8 838,63	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	8 838,63
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 8 838,63	1 767,72
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 606,35
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

RESUMÉ ROZPOČTU

Objednávaný: Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Sírnik
 Objednaná práca: Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lávky
 SO 17 Mostík M1 - rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Sírnik
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava
 Datum: 20.1.2012

	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
	2	3	4	5	6	7
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 751,19	529,57	3 280,76	1,234	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	584,35	584,35	27,095	0,000
5	Komunikácie	0,00	404,56	404,56	20,357	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 170,70	1 211,24	4 381,94	87,682	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	124,28	124,28	0,000	0,000
993	Dokončovacie práce - nátery	0,00	62,74	62,74	0,004	0,000
	Celkom	5 921,89	2 916,74	8 838,63	136,572	0,000

Stavba: 03982
 Objekt: 003
 Časť: 17
 JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ V OBCI SIRNIK
 REKONŠTRUKCIA MOSTIKOV A VYSTAVBA LAVKY
 SO 17 MOSTIK M1 - rekonštrukcia

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	M/J	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Celk. celkom
							20%	20%	
D	HSV		3	Zvislé a kompieťné konštrukcie					
K	HSV	211	349171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hm	m	34,100	15,53	529,57	
M	HSV	MAT	5534666000	Ocelove zábradlie v 1200 mm	m	34,100	80,68	2 751,19	
D	HSV		4	Vodorovné konštrukcie					
K	HSV	211	421321117	Mostné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. C 25/30	m3	11,040	52,93	584,35	
D	HSV		5	Komunikácie					
K	HSV	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-12 mm s rozprestrením	m2	30,270	2,46	74,46	
K	HSV	221	577153313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	55,200	5,98	330,10	
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	311	919311114	Čelá priepustov z prostého betónu tr.C 16/20 s debnením a ukončujú	m3	9,600	55,96	537,22	
K	HSV	311	919511411	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov	m	10,000	62,25	622,50	
M	HSV	MAT	5922356800	Flúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 52-100 Ms	ks	10,000	317,07	3 170,70	
K	HSV	311	936561111	Podkladné a krycie vrstvy z kameniva drveného rúrových priepustov	m3	3,600	14,31	51,52	
D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
K	HSV	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým	t	136,568	0,91	124,28	
D	PSV		783	Dokončovacie práce - nátery					
K	PSV	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vztúchu sch	m2	12,206	3,84	46,87	
K	PSV	783	7832226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vztúchu sch	m2	12,206	1,30	15,87	

Celkom bez DPH

8 838,63

DPH nízke

20%

1 767,72

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

10 606,35

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lávky	EČO	
Názov časti	SO 18 - Mostík M2 - rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Balážová	20.1.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 335,19	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	2 018,56	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 353,75	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22		6 353,75	
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 6 353,75		1 270,75	
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)		7 624,50	
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa		0,00	
								27 Kľzavá doložka		0,00	
								28 Zvýhodnenie + -		0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik

Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lávky

SO 18 - Mostík M2 - rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Sírnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava

Dátum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf. celkom
1	2	3	4	5	6	7
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 751,19	529,57	3 280,76	1,234	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	266,77	266,77	12,370	0,000
5	Komunikácie	0,00	184,70	184,70	9,294	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 584,00	899,99	2 483,99	59,284	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	74,79	74,79	0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	62,74	62,74	0,004	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>4 335,19</u>	<u>2 018,56</u>	<u>6 353,75</u>	<u>82,185</u>	<u>0,000</u>

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik
 Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lavky
 SO 18 Mostík M2 - rekonštrukcia

Stavba: 03982
 Objekt: 003
 Časť: 18
 JKSO:

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Činn celkom
							20%	20%	
D	HSV		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
K	HSV	211	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hm	m	34,100	15,53		529,57
M	HSV	MAT	5534666000	Ocelové zábradlie v 1200 mm	m	34,100	80,68		2 751,19
D	HSV		4	Vodorovné konštrukcie					
K	HSV	211	421321117	Mostné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. C 25/30	m3	5,040	52,93		266,77
D	HSV		5	Komunikácie					
K	HSV	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ.63-12 mm s rozprestrením	m2	13,820	2,46		34,00
K	HSV	221	577153313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	25,200	5,98		150,70
D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
K	HSV	311	919311114	Čelá priepustov z prostého betónu tr.C 16/20 s debnením a ukončujú	m3	9,600	55,96		537,22
K	HSV	311	919511411	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov	m	5,000	62,25		311,25
M	HSV	MAT	5922356800	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 52-100 Ms	ks	5,000	316,80		1 584,00
K	HSV	311	936561111	Podkladné a krycie vrstvy z kameniva drevného rúrových priepustov	m3	3,600	14,31		51,52
D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
K	HSV	221	998225111	Presun hmôt, pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltový	m	82,182	0,91		74,79
D	PSV		783	Dokončovacie práce - nátery					
K	PSV	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu sch	m2	12,206	3,84		46,87
K	PSV	783	7832226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu sch	m2	12,206	1,30		15,87

Celkom bez DPH

6 353,75

DPH nízke

1 270,75

DPH vysoké

20%

20%

Celkom s DPH

7 624,50

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lávky	EČO	
Názov časti	SO 19 Lávka L1 - novostavba	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	2 846,65	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 332,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 179,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	4 179,26
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 4 179,26	835,85
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 015,11
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

68

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik

Objekt: Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lávky

Časť: SO 19 Lávka L1 - novostavba

JKSO:

Objektová časť: SO 19
Základná jednotka: SO 19 Lávka L1
Dátum: 2023/08

Kód	Popis	Číslo	Merit	Číslo	Hodnota celkom	Suf celkom
1	2	3	4	5	6	7
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	590,02	135,56	719,58	4,244	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	524,15	458,14	990,33	1,993	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	58,81	58,81	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 732,44	521,10	2 253,54	1,127	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	157,00	157,00	0,029	0,000
Celkom		2 846,61	1 332,61	4 179,26	7,393	0,000

Stavba: 03982

Objekt: 003

Časť: 19

JKSO:

REVITALIZACIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVIEV V OBCI SIRNIK

REKONŠTRUKCIA MOSTIKOV A VÝSTAVBA LAVKY

SO 19 LAVKA L1 - novostavba

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom
							20%	20%	
D	HSV		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
K	HSV	211	389121113	Osadenie dielca uzatvorenej rámovej konštrukcie bez úpravy podkladks		12,000	11,63		139,56
M	HSV	MAT	5923001329	Pochodzny ocelovy rošt hr 40 mm	m2	8,400	69,05		580,02
D	HSV		4	Vodorovné konštrukcie					
K	HSV	211	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hri m		12,000	15,53		186,36
M	HSV	MAT	5534666000	Zábradlie drevene atyp - v. 1100 mm š. 840 mm	kus	12,000	26,43		317,16
K	HSV	211	421952211	Drevená mostovka a podlahy s dodaním hmôt lávky a chodníka cestri m3		1,213	222,41		269,78
M	HSV	MAT	6051186300	Dosky a fošne neomietané smrekovec akost' A 13-15x140-200	m3	1,213	178,92		217,03
D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
K	HSV	211	998218111	Presun hmôt pre mosty drevené na novostavbách (821..81) výšky mdt		6,237	9,43		58,81
D	PSV		767	Konštrukcie doplnkové kovové					
K	PSV	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštr	kg	1 043,640	0,48		500,95
M	PSV	MAT	2462750900	Doplnková konštrukcia lávky jakl	kg	1 043,640	1,66		1 732,44
K	PSV	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektocht		1,127	17,88		20,15
D	PSV		783	Dokončovacie práce - nátery					
K	PSV	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu sch m2		10,800	3,84		41,47
K	PSV	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu sch m2		10,800	1,30		14,04
K	PSV	783	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurov m2		42,820	1,40		59,95
K	PSV	783	783782403	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Synpregnitom m2		42,820	0,97		41,54

Celkom bez DPH

4 179,26

DPH nízke

835,85

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

5 015,11

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lávky	EČO	
Názov časti	SO 20 Lávka L2 - novostavba	Miesto	
Objednávateľ	Obec Sírnik	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Balážová	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 846,65	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	1 332,61	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		4 179,26	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Datum a podpis				Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22		4 179,26
Objednávateľ								24		DPH 20,00 % z 4 179,26		835,85
Datum a podpis				Pečiatka				25		Cena s DPH (r. 23-24)		5 015,11
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Datum a podpis				Pečiatka				26		Dodávky objednávateľa		0,00
								27		Kľúčová doložka		0,00
								28		Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sírnik

Objekt: Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lávky

Časť: SO 20 Lávka L2 - novostavba

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sírnik

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Bratislava

Dátum: 20.1.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	580,02	139,56	719,58	4,244	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	534,19	456,14	990,33	1,993	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	58,81	58,81	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 732,44	521,10	2 253,54	1,127	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	157,00	157,00	0,029	0,000
	Celkom	2 846,65	1 332,61	4 179,26	7,393	0,000

Stavba: 03982

Objekt: 003

Časť: 20

JKSO:

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ V OBCI SIRNIK
REKONŠTRUKCIA MOSTIKOV A VYŠTAVBA LAVKY
SO 20 LAVKA L2 - novostavba

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom
							20%	20%	
D	HSV		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					
K	HSV	211	389121113	Osadenie dielca uzatvorenej rámovej konštrukcie bez úpravy podkladks		12,000	11,63		139,56
M	HSV	MAT	5923001329	Pochádzny oceľový rošt hr 40 mm	m2	8,400	69,05		580,02
D	HSV		4	Vodorovné konštrukcie					
K	HSV	211	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hm m		12,000	15,53		186,36
M	HSV	MAT	5534666900	Zábradlie drevene atyp - v. 1100 mm š. 840 mm kus		12,000	26,43		317,16
K	HSV	211	421952211	Drevená mostovka a podlahy s dodaním hmôt lávky a chodníka cestrm3		1,213	222,41		269,78
M	HSV	MAT	6051186300	Dosky a fošne neomietané smrekovec akost A 13-15x140-200 m3		1,213	178,92		217,03
D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
K	HSV	211	998218111	Presun hmôt pre mosty drevené na novostavbách (821..81) výšky mdt		6,237	9,43		58,81
D	PSV		767	Konštrukcie doplnkové kovové					
K	PSV	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konlg		1 043,640	0,48		500,95
M	PSV	MAT	2462750900	Doplnková konštrukcia lávky jakl kg		1 043,640	1,66		1 732,44
K	PSV	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektochft		1,127	17,88		20,15
D	PSV		783	Dokončovacie práce - nátery					
K	PSV	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu sch m2		10,800	3,84		41,47
K	PSV	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu sch m2		10,800	1,30		14,04
K	PSV	783	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovm2		42,820	1,40		59,95
K	PSV	783	783782403	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Synpregnitom m2		42,820	0,97		41,54

Celkom bez DPH

4 179,26

DPH nízke

20%

835,85

DPH vysoké


20%

Celkom s DPH

5 015,11



Názov stavby: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirmík
 Verejný obstarávateľ: Obec Sirmík
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

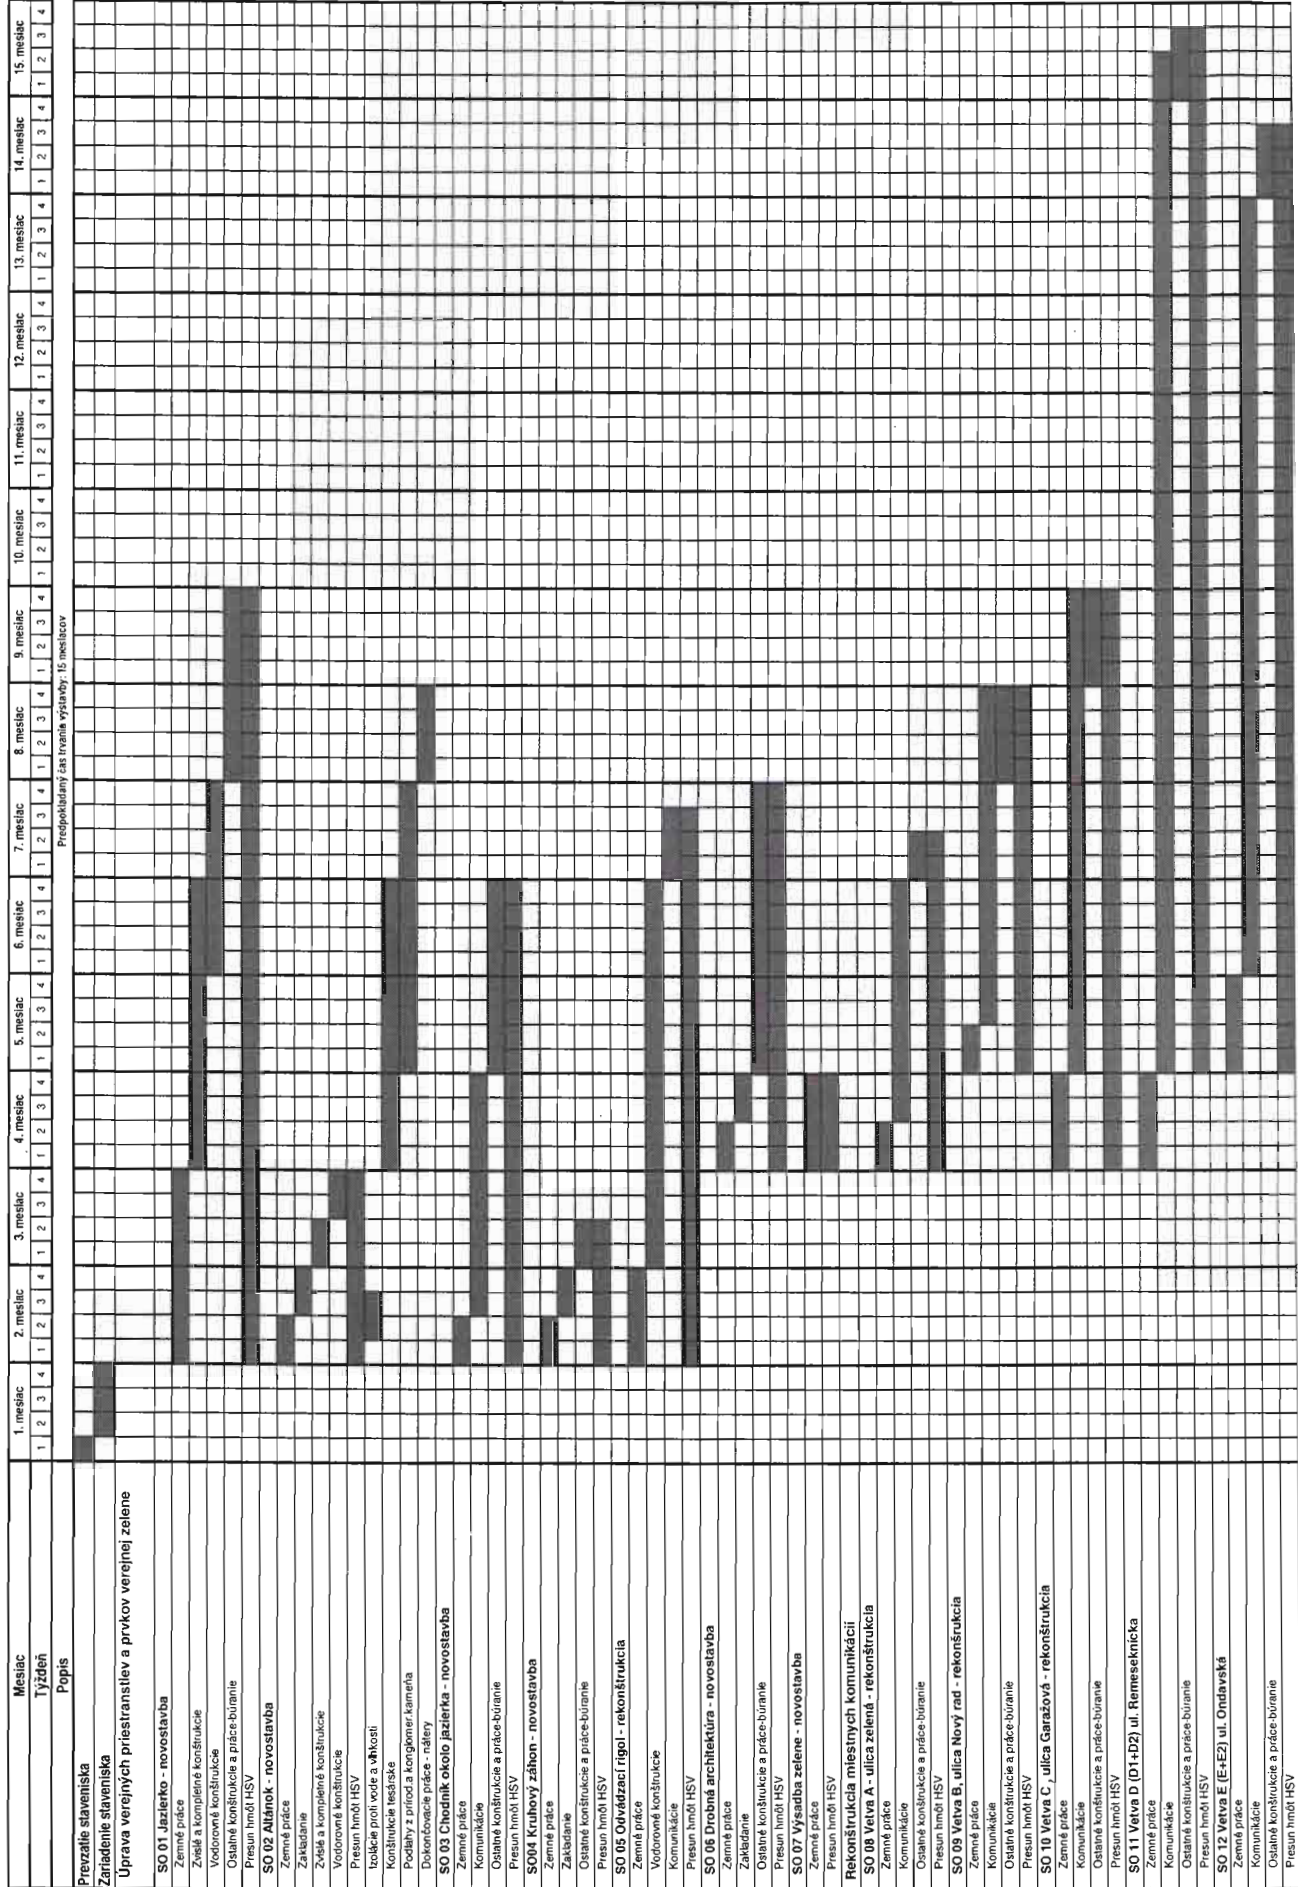

SO 13 Chodník Nový rad - rekonštrukcia	
Zemné práce	
Komunikácie	
Ostatné konštrukcie a práce-buranie	
Presun hmôt HSV	
SO 14 Chodník Ondavská - novostavba	
Zemné práce	
Komunikácie	
Ostatné konštrukcie a práce-buranie	
Presun hmôt HSV	
SO 15 Rigol ul. Nový Rad - rekonštrukcia	
Zemné práce	
Komunikácie	
Presun hmôt HSV	
SO 16 - Rigol ul. Remeselnícka - rekonštrukcia	
Zemné práce	
Komunikácie	
Presun hmôt HSV	
Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lávky	
SO 17 Mostík M1 - rekonštrukcia	
Zväz a kompletné konštrukcie	
Vodorovné konštrukcie	
Komunikácie	
Ostatné konštrukcie a práce-buranie	
Presun hmôt HSV	
Dokončovacie práce - nátery	
SO 18 - Mostík M2 - rekonštrukcia	
Zväz a kompletné konštrukcie	
Vodorovné konštrukcie	
Komunikácie	
Objemné konštrukcie a práce-buranie	
Presun hmôt HSV	
Dokončovacie práce - nátery	
SO 19 Lávka L1 - novostavba	
Zväz a kompletné konštrukcie	
Vodorovné konštrukcie	
Presun hmôt HSV	
Konštrukcie oporných stien	
Dokončovacie práce - nátery	
SO 20 Lávka L2 - novostavba	
Zväz a kompletné konštrukcie	
Vodorovné konštrukcie	
Presun hmôt HSV	
Konštrukcie oporných stien	
Dokončovacie práce - nátery	
Odozvdanie stavby	

V Bratislave 23.8.2011
 Vypracoval: Ing. Balážov

11